

# 线槽灯






## 产品特性

1. 发光面采用透光均匀的PC面板，既有卓越的亮度，又有均匀的光线；
2. 铝合金一体成型型材，整体结构流畅，可任意长度裁剪，做出不同功率灯具；
3. 易于装配的设计理念，使用更少的系统配件，现场安装快速简单；
4. 经过国家强制性认证产品，性能安全可靠，质量优越；
5. 节能效率与普通节能灯对比，可以节能60%以上；
6. 可广泛应用于游乐场，超市，餐馆等连续布灯的场所。




## 适应范围

大型卖场、超市、连锁店、多功能场馆及流水线加工行业、大型会议中心、大楼通道、演艺大厅、工厂等大面积照明场所使用

## 照度图

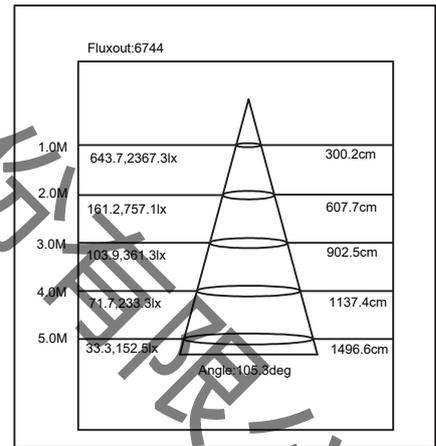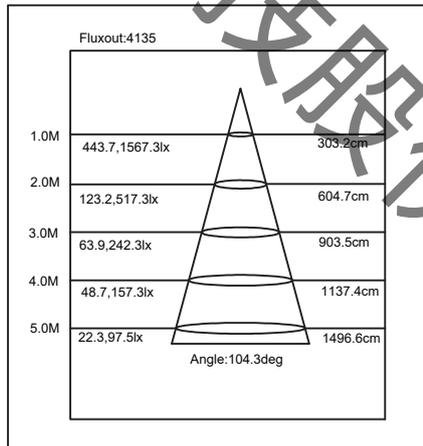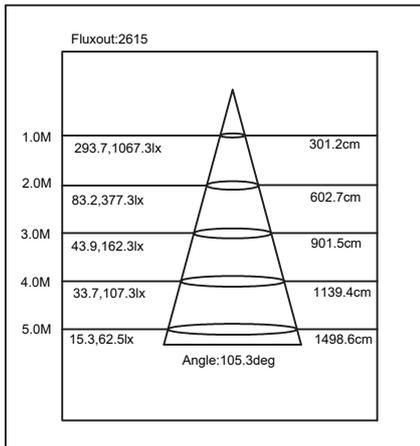

## 部分配光曲线

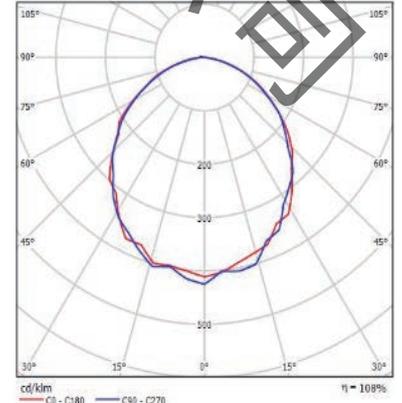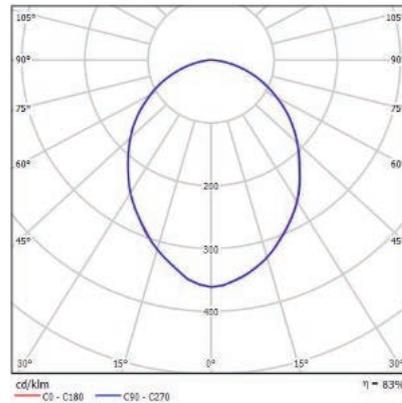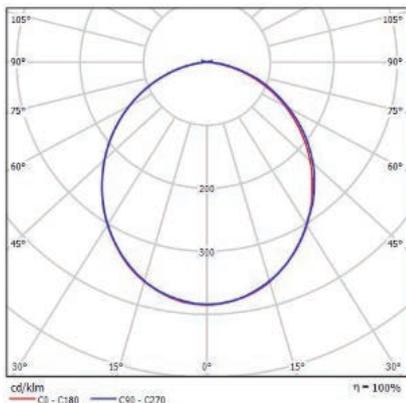


## 技术参数

型号	功率 (W)	尺寸 (长x宽x高mm)	光通量 (LM)	光效(lm/w)
WD-XC-25W	25	600 × 67 × 62	2250	85-90
WD-XC-35W	35	600 × 67 × 62	3150	85-90
WD-XC-40W	40	900 × 67 × 62	3600	85-90
WD-XC-50W	50	1220 × 67 × 62	4500	85-90
WD-XC-65W	65	1220 × 67 × 62	5850	85-90


  

输入电压	色温	材质	灯体颜色	环境温度	显指	电源效率	功率因数
AC165-260V 50/60HZ	5000-6000k	乳白色PC罩+铝合金	白色	-20 ~50	Ra>80	>90	Pf>0.95

## 安装接线示意图

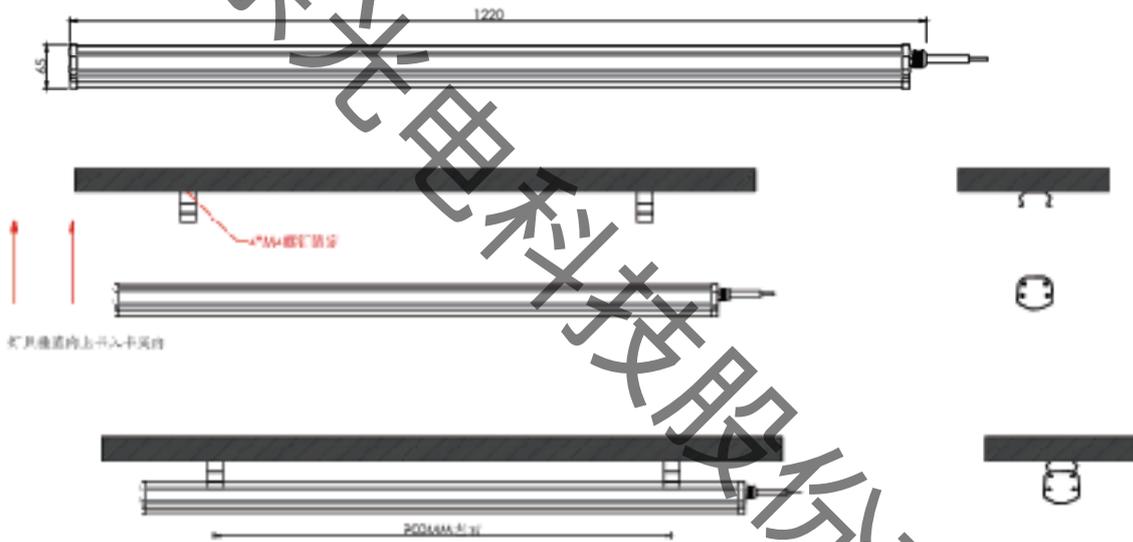

## 工程案例

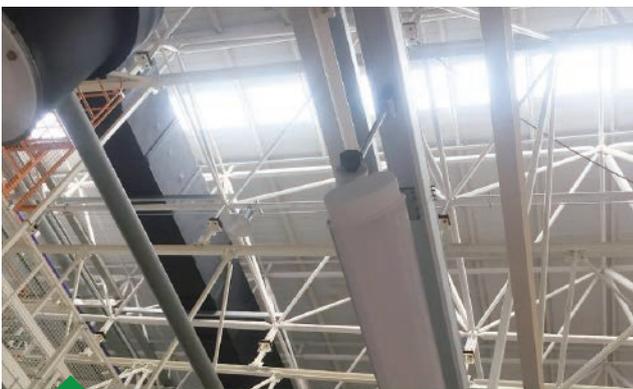

一汽-大众 (天津) 厂



一汽-大众 (天津) 厂